

Thunder (LEISHI) KTV професійний бездротовий мікрофон інструкція

Умови гарантії

Три гарантії включають: при наявності товарного чека гарантійний ремонт, гарантійне повернення, гарантійний обмін

1. Якщо виникли запитання про якість товару, протягом 7 днів з дня покупки товару, Thunder (LEISHI) KTV професійний бездротовий мікрофон, при наявності товарного чеку, Покупець за фактурною ціною може одноразово зробити повернення і заміну товару, або обмін купленого ним товару.
2. Якщо товар не відповідає заявленому виробником якості, протягом 15 днів з дня покупки товару, Thunder (LEISHI) KTV професійний бездротовий мікрофон, Покупець може зробити повернення або обмін купленого ним товару.
3. Протягом 12 місяців з дня покупки, товар поганої якості можна полагодити безкоштовно.

Запобіжні заходи

Перелічені нижче пункти не входять в умови гарантії:

1. Відмова в наданні сервісу в разі неправильного користування, обслуговування та зберігання.
2. Закінчення строку придатності гарантії.
3. Пожежа, повінь, гроза і інші форс-мажорні обставини.
4. Аварії або пошкодження в результаті несанкціонованого обслуговування.

Основні параметри

Радиомікрофон


Робоча напруга:	2.2В – 3В
Електроживлення:	пальчикова батарейка (2 шт. на кожен мікрофон)
Метод адаптеризації:	з рухомою котушкою
Спрямованість:	гіперкардіода
Частотний діапазон:	70Гц – 15 кГц
Ступінь спотворення (Повний коефіцієнт гармонійних спотворень):	0, 25%
Відношення «сигнал/шум»:	86 дБ (@1 кГц)
Робочий діапазон частот:	5.2 G/5.8G промисловий, науковий і медичний діапазон

Бездротовий радіопередавач

Робоча напруга:	5В
Електроживлення:	USB порт
Приймальний канал:	2
Частота дискретизації:	48 кГц
Адаптивна дискретизація:	16 Біт

Комплектація

COMMUNITY
MI
IN UKRAINE
MIUI.UA

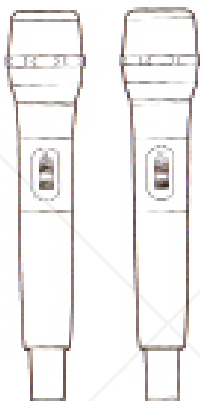

2 Thunder (LEISHI) KTV
професійних бездротових
мікрофона



4 пальчикових
батарейки



1 бездротовий
радіопередавач

Функції інтерфейсу

COMMUNITY
MI
IN UKRAINE
MIUI.UA

COMMUNITY
MI
IN UKRAINE
MIUI.UA




Кришка
акумулятору



світлодіодний
індикатор
вимикач живлення
кнопка пуску

Вступна інструкція

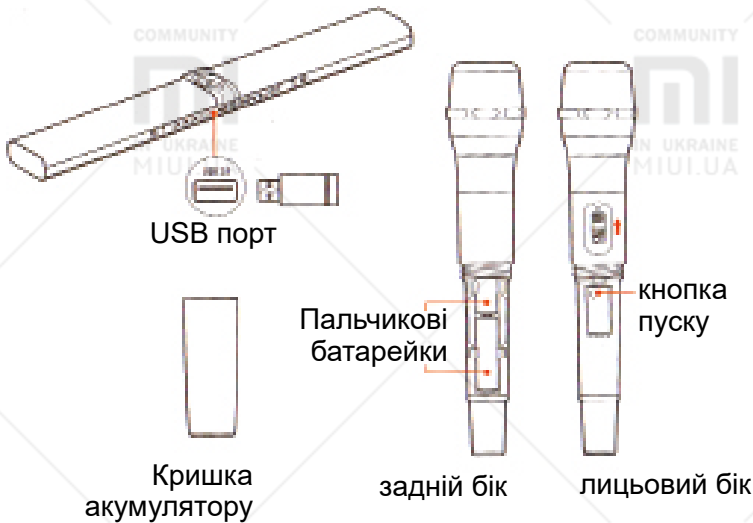

Примітка: Якщо світлодіодний індикатор повільно спалахує, це означає, що бездротовий мікрофон не підключено до бездротового радіопередавача. Переконайтеся, будь ласка, що радіопередавач знаходиться в робочому стані або перезапустіть його.

- 1 Вмикання бездротового радіопередавача**
Вставте Бездротовий радіопередавач Xiaomi в USB порт телевізора
- 2 Як встановити акумулятор**
Відкрийте кришку акумулятора мікрофона, в акумуляторний відсік вставте дві пальчикові батарейки
- 3 У телевізорі увійдіть в меню «Налаштування Xiaomi» / Периферійний пристрій блютуз / Безпроводний мікрофон / Додати Thunder (LEISHI) KTV професійний бездротовий мікрофон. Подайте електричне живлення / ON / увімкніть мікрофон, натиснувши на кнопку 5 сек., до тих пір, поки не засвітиться світлодіод. Після появи мікрофона на екрані телевізора, світлодіодний індикатор буде постійно горіти. Надіньте задню кришку на місце і пристрій готовий до використання. В процесі подальшого використання, ви можете автоматично приєднувати його до пристроїв.**

Коли горить червона кнопка світлодіодного індикатора, це означає низький заряд батареї. Будь ласка, своєчасно замініть акумулятор.